

Popis stroje a jeho sestavení:

Podkopy jsou dodávány převážně v přepravních boxech a částečně odchází i v tomto stavu k zákazníkům, pokud není ujednáno jinak.

- 1) Komponenty pro sestavení a montáž podkopy
- 2) Uložení v boxu
- 3) Příprava samotné montáže




Součást dodávky:

1x konstrukce podkop ,1x vzpěra 3 bodu, 2x boční vzpěra, 1x držák sedačky, 1x sedačka, ochranný kryt náhonu, 1x sada šroubu, čepů a závlaček

Příprava podkopu na montáž:

- 4) Kontrolka hladiny oleje (doporučujeme přetěsnit teflonovou páskou)
- 5) Náleвка oleje hydraulického (10W30 STOU)

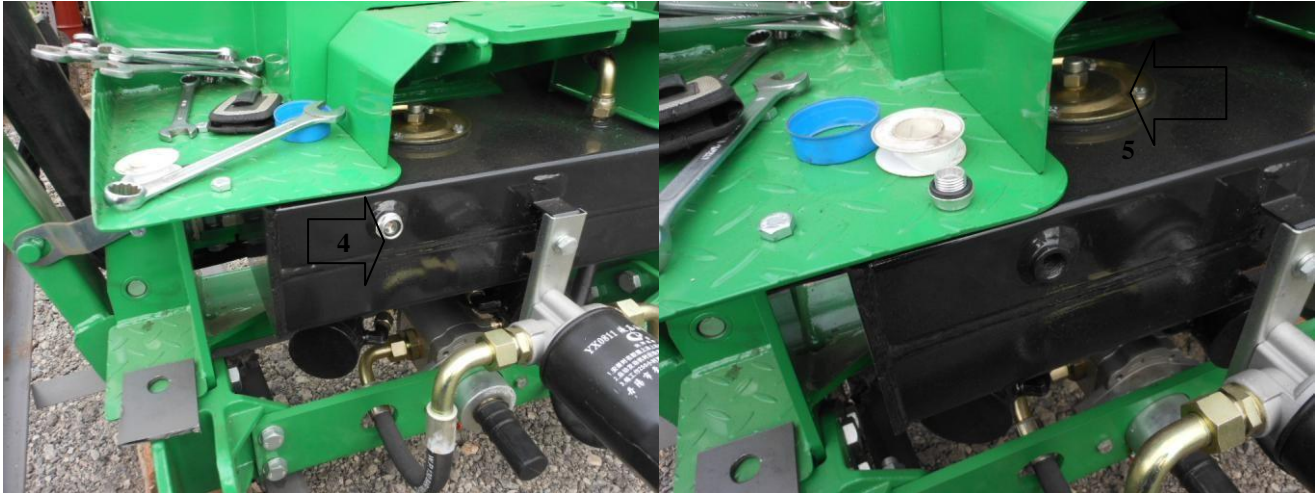

Montáž sedačky a bezpečnostního pasu:



Montáž vzpěry 3 bodu:




Montáž bočních vzpěr:

!!!!!!!Důležité upozornění: Pokud je podkop namontován na malotraktor včetně 3 bod a bočních vzpěr nelze ovládat zadní ramena, hrozí poškození převodovky. Ovládat ramena lze pouze za předpokladu, že budou uvolněny boční vzpěry. obr. č 6.
Doporučujeme nastavit podkop na přepravní a pracovní výšku a následné aretování bočních vzpěr.



Naplnění oleje a montáž na malotraktor: olej 10W30 STOU – hydraulický cca. 10 litr.

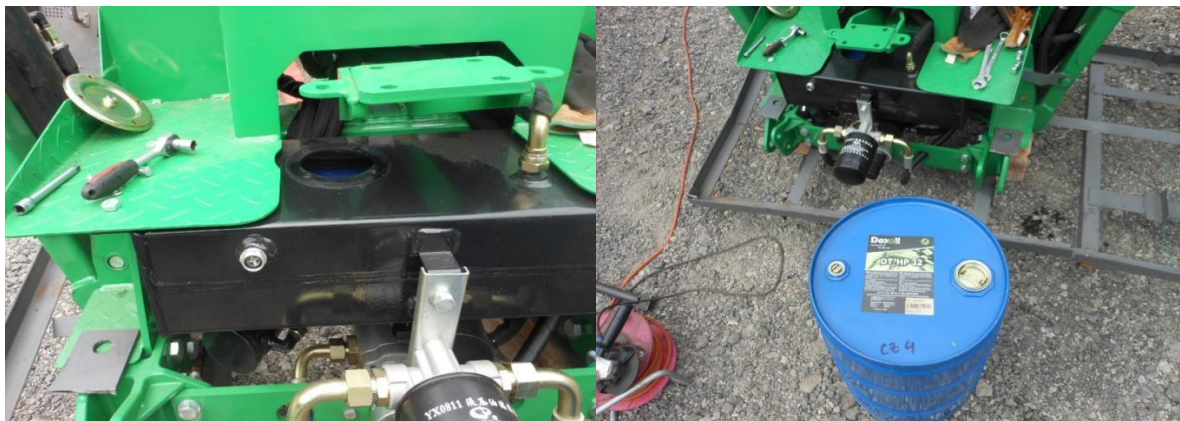

Připojení na malotraktor a montáž náhonové hřídele:

Náhonová hřídel není součástí dodávky. Při zakoupení náhonové hřídele nemusí odpovídat délka, lze však upravit dle malotraktoru.

Po následné montáži podkopy na malotraktor je nutné provést:

- Promazání veškerých mazacích bodů
- Kontrola a dotažení šroubů
- Kontrola hladiny oleje, popř. dolití
- Po následné zkoušce funkčnosti, vizuální kontrola a kontrola hydraulických prvků